

CATÁLOGO DE PRODUTOS 2024

VERSÃO 2.1 - 31/01/24

LUMINÁRIAS COMERCIAIS



Linha Comercial



Lojas e Mercados

1 ano
de garantia

Classe A
Eficiência energética

Tecnologia
Os melhores componentes


30.000h
Expectativa de vida útil

IP 20
Alto Índice de Proteção

Cores vivas
IRC >80





Spot E7




Cor	Potencia	Fluxo lum.	Dimensões (mm)	Abert. do fecho	Temp. de cor
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	7W	630lm	Ø62x145x75	38°	3.000K 6.500K



Spot E7 para Trilho Eletrificado

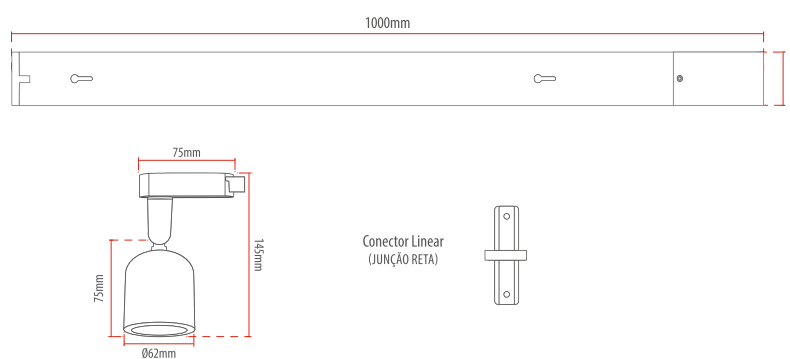

Cor	Potencia	Fluxo lum.	Dimensões (mm)	Abert. do fecho	Temp. de cor
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	7W	630lm	Ø62x145x75	38°	3.000K 6.500K



 **1 ano**
de garantia

 **Classe A**
Eficiência energética

 **Tecnologia**
Os melhores componentes



 **30.000h**
Expectativa de vida útil



 **IP 20**
Alto Índice de Proteção

 **Cores vivas**
IRC >80

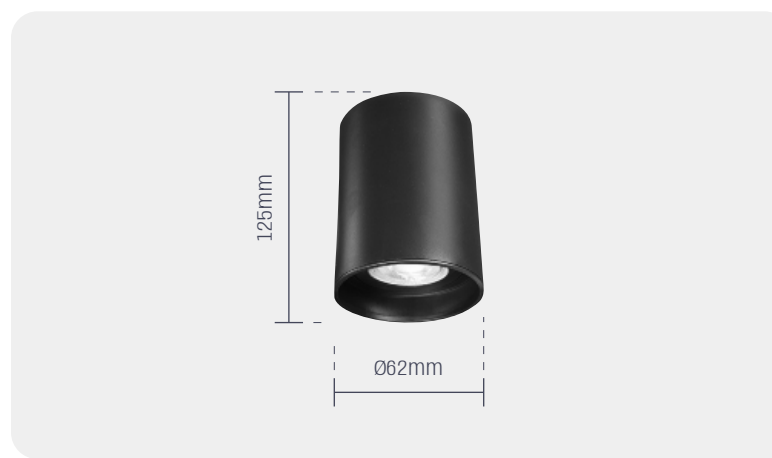


Spot E7 Sobrepor






Cor	Potência	Fluxo lum.	Dimensões (mm)	Abert. do facho	Temp. de cor
 	7W	630lm	Ø62x125	38°	3.000K 6.500K



Spot Downlight Embutir Quadrado



Cor	Potência	Fluxo lum.	Dimensões (mm)	Abert. do facho	Temp. de cor
 	3W	250lm	70x70	120°	3.000K 6.500K
	5W	400lm	90x90		
	7W	630lm	117x117		
	12W	960lm	140x140		



 **1 ano**
de garantia

 **Classe A**
Eficiência energética

 **Tecnologia**
Os melhores componentes

 **30.000h**
Expectativa de vida útil


 **IP 20**
Alto Índice de Proteção

 **Cores vivas**
IRC >80



Spot Downlight Embutir

Redondo




Cor	Potência	Fluxo lum.	Dimensões (mm)	Abert. do facho	Temp. de cor
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	3W	250lm	Ø70	120°	3.000K 6.500K
	5W	400lm	Ø90		
	7W	630lm	Ø117		
	12W	960lm	Ø140		




Plafon Embutir

Quadrado



Cor	Potência	Fluxo lum.	Dimensões (mm)	Abert. do facho	Temp. de cor
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	18W	1.260lm	220x220x15	120°	3.000K 4.000K 6.500K
	24W	1.680lm	295x295x15		



 **1 ano**
de garantia

 **Classe A**
Eficiência energética

 **Tecnologia**
Os melhores componentes

 **30.000h**
Expectativa de vida útil



 **IP 20**
Alto Índice de Proteção

 **Cores vivas**
IRC >80



Plafon Embutir

Redondo


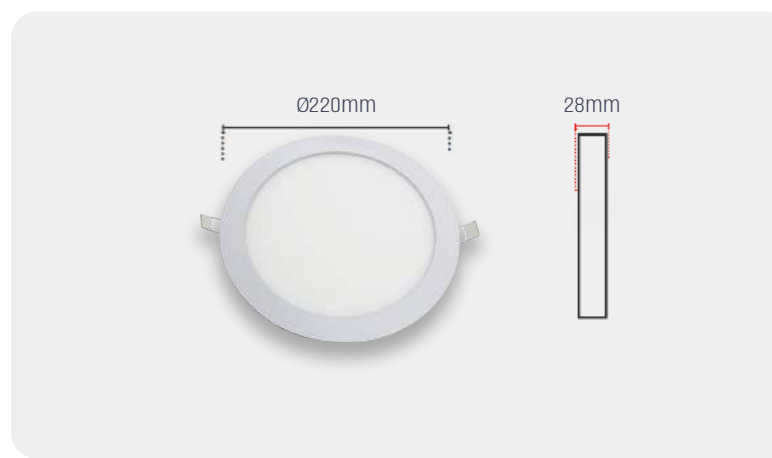


Cor	Potência	Fluxo lum.	Dimensões (mm)	Abert. do facho	Temp. de cor
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	18W	1.260lm	220x220x15	120°	3.000K
	24W	1.680lm	295x295x15		4.000K
					6.500K




Plafon Sobrepor

Quadrado

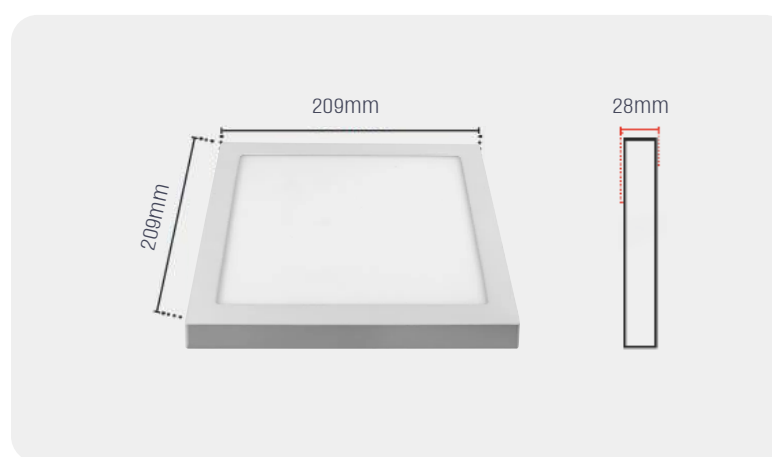

Cor	Potência	Fluxo lum.	Dimensões (mm)	Abert. do facho	Temp. de cor
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	18W	1.260lm	209x209x28	120°	3.000K
	24W	1.680lm	282x282x28		4.000K
					6.500K



 **1 ano**
de garantia

 **Classe A**
Eficiência energética

 **Tecnologia**
Os melhores componentes

 **30.000h**
Expectativa de vida útil



 **IP 20**
Alto Índice de Proteção

 **Cores vivas**
IRC >80



Plafon Sobrepor



Redondo

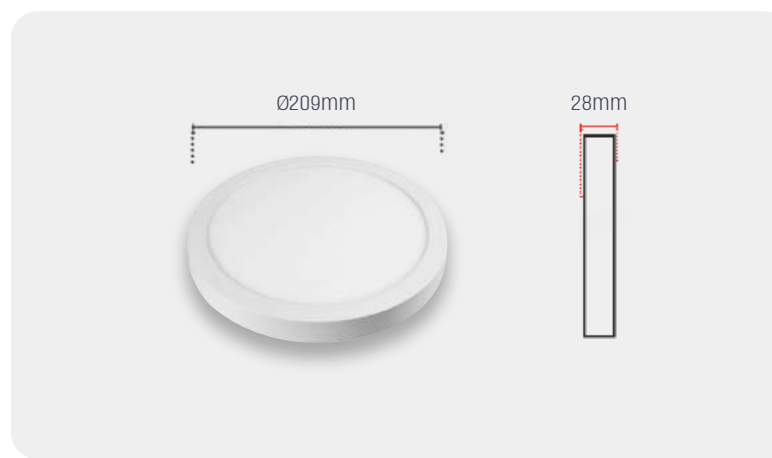


Cor	Potência	Fluxo lum.	Dimensões (mm)	Abert. do facho	Temp. de cor
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	18W	1.260lm	Ø209x28	120°	3.000K
	24W	1.680lm	Ø285x28		4.000K
					6.500K



Painel Embutir

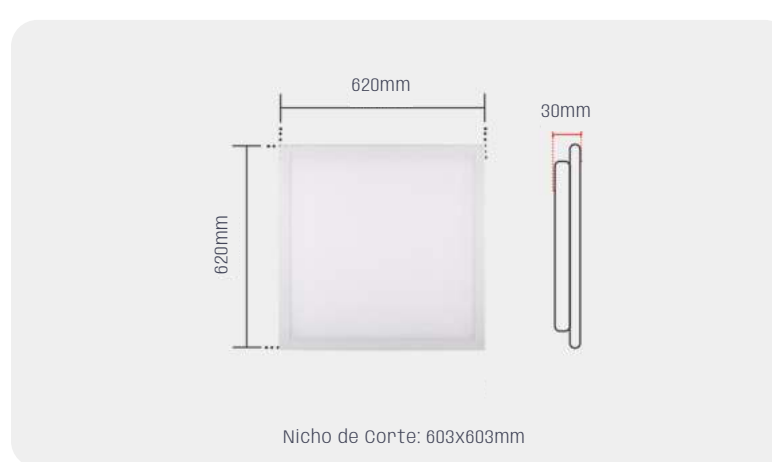

Cor	Potência	Fluxo lum.	Dimensões (mm)	Abert. do facho	Temp. de cor
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	45W	3.600lm	620x620x30	120°	3.000K
					4.000K
					6.500K



 **1 ano**
de garantia


 **Classe A**
Eficiência energética

 **Tecnologia**
Os melhores componentes



 **30.000h**
Expectativa de vida útil


 **IP 20**
Alto Índice de Proteção

 **Cores vivas**
IRC >80

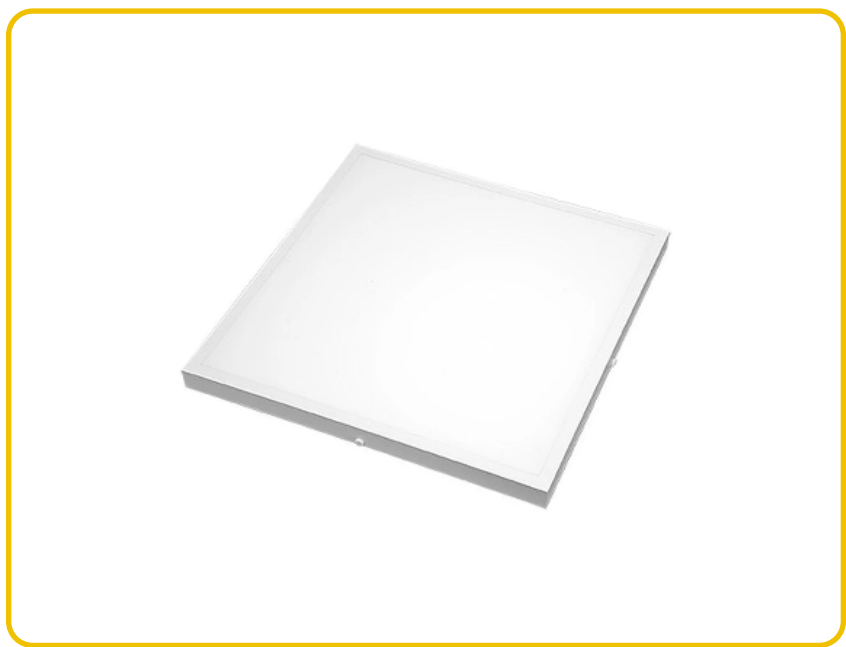

Painel Sobrepor

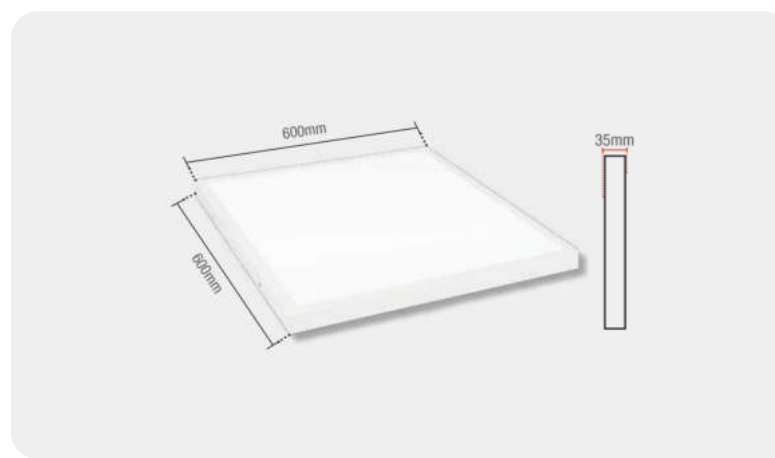

Cor	Potencia	Fluxo lum.	Dimensões (mm)	Abert. do fecho	Temp. de cor
	45W	3.600lm	600x600x35	120°	3.000K 4.000K 6.500K

