

CATÁLOGO DE PRODUTOS 2024

VERSÃO 2.1 - 31/01/24

LUMINÁRIAS MODULARES
PETRO



Linha Petro e Petro Power



Postos de combustivel
e Conveniências

 **5 anos**
de garantia

 **Classe A**
Eficiência energética

 **Tecnologia**
Os melhores componentes


 **100.000h**
Expectativa de vida útil

 **IP 67**
Alto Índice de Proteção

 **Cores vivas**
IRC >80




Petro E100

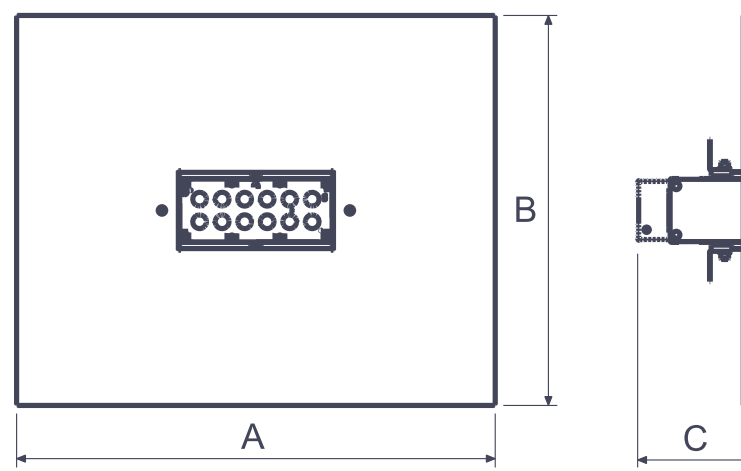


| Cor | Potência | Fluxo lum. | Eficiência Lum. | Dimensões (cm) | Abert. do fecho | Temp. de cor |
|--|----------|------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------|
|   | 100W | 13.380lm | 194lm/W | 33x20x13 54x44x13 | 60° 90° | 5.000K |



Petro E150

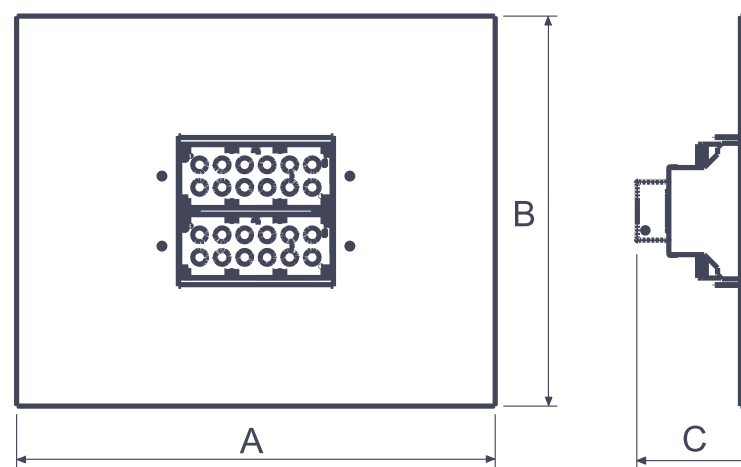

| Cor | Potência | Fluxo lum. | Eficiência Lum. | Dimensões (cm) | Abert. do fecho | Temp. de cor |
|--|----------|------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------|
|   | 150W | 26.760lm | 194lm/W | 43x35x13 54x44x13 | 60° 90° | 5.000K |



 **5 anos**
de garantia

 **Classe A**
Eficiência energética

 **Tecnologia**
Os melhores componentes


 **100.000h**
Expectativa de vida útil

 **IP 65**
Alto Índice de Proteção


 **Cores vivas**
IRC >80



Petro Power E150

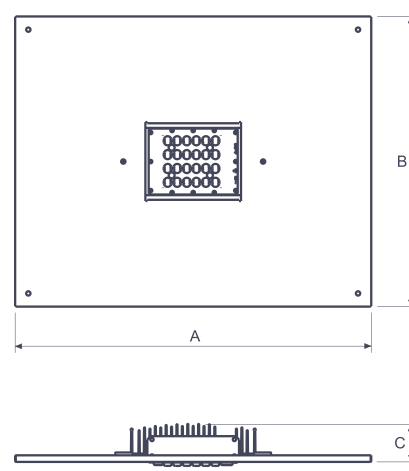

| Cor | Potência | Fluxo lum. | Eficiência Lum. | Dimensões (cm) | Abert. do fecho | Temp. de cor |
|---|----------|------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|
|  | 150W | 26.760lm | 194lm/W | 54x45x5 | 60° 90° | 5.000K |





Linha Petro Sobrepor



Postos de combustivel
e Conveniências

 **5 anos**
de garantia

 **Classe A**
Eficiência energética

 **Tecnologia**
Os melhores componentes


 **100.000h**
Expectativa de vida útil

 **IP 67**
Alto Índice de Proteção

 **Cores vivas**
IRC >80




Petro Sob E100

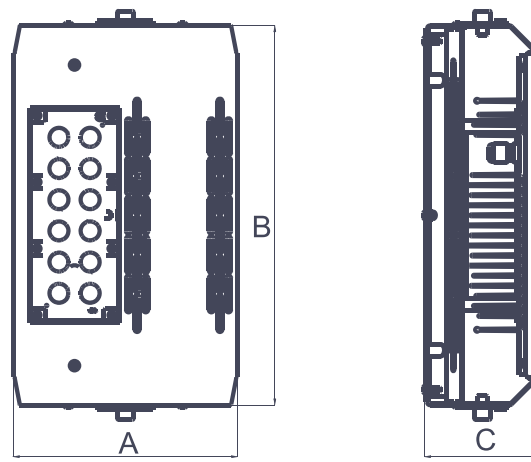

| Cor | Potência | Fluxo lum. | Eficiência Lum. | Dimensões (cm) | Abert. do fecho | Temp. de cor |
|--|----------|------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|
|   | 100W | 13.380lm | 194lm/W | 18x31x11 | 60° 90° | 5.000K |



Petro Sob E150

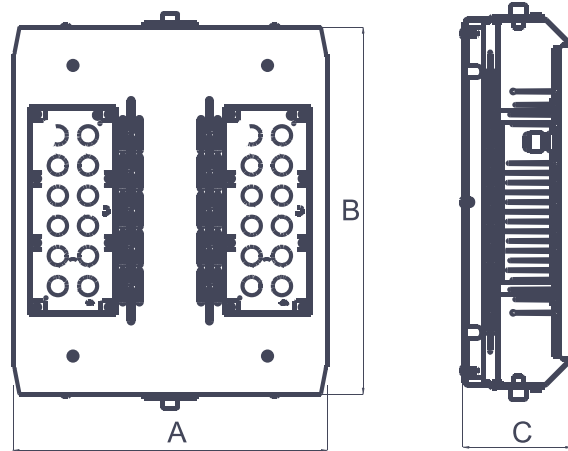

| Cor | Potência | Fluxo lum. | Eficiência Lum. | Dimensões (cm) | Abert. do fecho | Temp. de cor |
|--|----------|------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|
|   | 150W | 26.760lm | 194lm/W | 27x31x11 | 60° 90° | 5.000K |

