

CATÁLOGO DE PRODUTOS 2025

VERSÃO 1.0

LINHA MODULARES - INDUSTRIAL

A SOLUÇÃO IDEAL PARA ILUMINAR



5 anos
de garantia



Classe A
Eficiência energética



Cores Vivas
IRC>80



102.000h
Expectativa de vida útil



Tecnologia
Os melhores componentes



Linha Industrial



Indústrias, Galpões e Armazéns

 **5 anos**
de garantia

 **Classe A**
Eficiência energética

 **Tecnologia**
Os melhores componentes

 **102.000h**
Expectativa de vida útil

 **IP 66**
Alto índice de Proteção


 **Cores Vivas**
IRC>80



IND E100



100 W	Ab. do Facho	Cor	Código	Fluxo lum. 13.380lm	Temp. de Cor 5000K
	60°		1862		
			1863		
	90°		0017		
		0871			

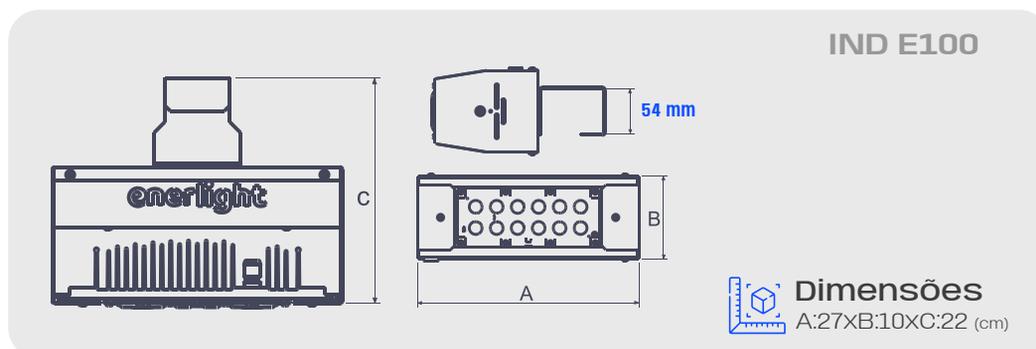



IND E150



150 W	Ab. do Facho	Cor	Código	Fluxo lum.	Temp. de Cor
	60°	<input type="checkbox"/>	1865		
		<input checked="" type="checkbox"/>	1866		
	90°	<input type="checkbox"/>	0039		
<input checked="" type="checkbox"/>		1864			

IND E150

Dimensões
A:27XB:15XC:22 (cm)



IND E250



250 W	Ab. do Facho	Cor	Código	Fluxo lum.	Temp. de Cor
	60°	<input type="checkbox"/>	1868		
		<input checked="" type="checkbox"/>	1869		
	90°	<input type="checkbox"/>	0208		
<input checked="" type="checkbox"/>		1867			

IND E250


Dimensões
A:27XB:24XC:22 (cm)



IND E300




300 W	Ab. do Facho	Cor	Código	Fluxo lum. 53.520lm	Temp. de Cor 5000K
	60°	<input type="checkbox"/>	1871		
		<input checked="" type="checkbox"/>	1872		
	90°	<input type="checkbox"/>	1825		
<input checked="" type="checkbox"/>		1870			

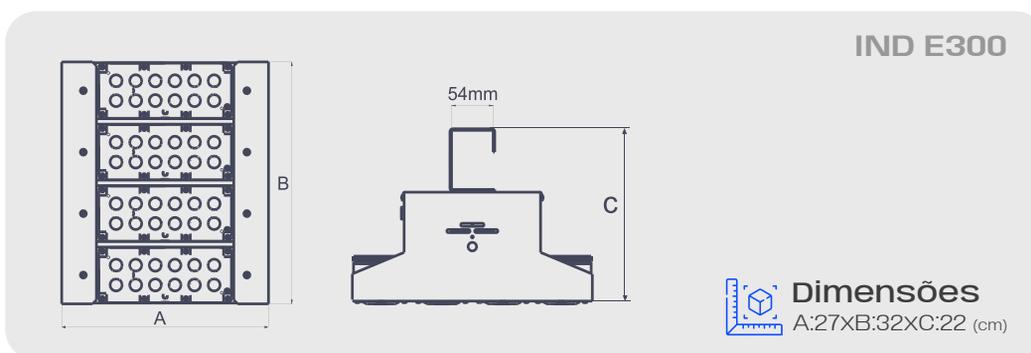

IND E450



450 W	Ab. do Facho	Cor	Código	Fluxo lum. 80.280lm	Temp. de Cor 5000K
	60°	<input type="checkbox"/>	2167		
		<input checked="" type="checkbox"/>	2452		
	90°	<input type="checkbox"/>	2191		
<input checked="" type="checkbox"/>		2453			

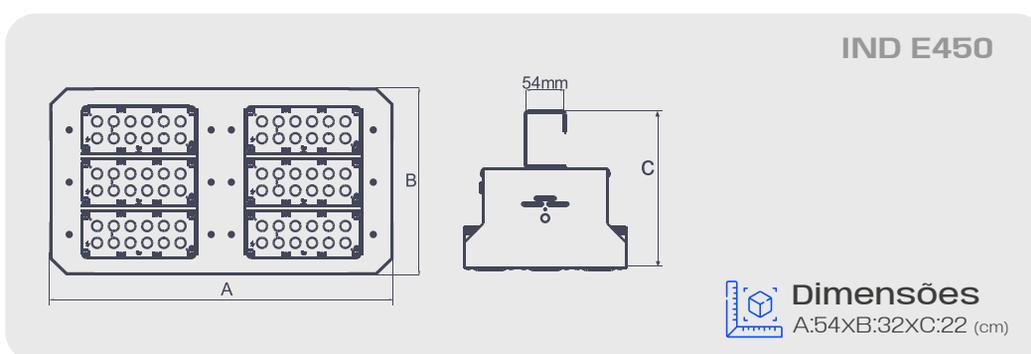

Linha Industrial Power



Indústrias, Galpões e Armazéns

 **5 anos**
de garantia

 **Classe A**
Eficiência energética

 **Tecnologia**
Os melhores componentes

 **102.000h**
Expectativa de vida útil

 **IP 66**
Alto índice de Proteção


 **Cores Vivas**
IRC>80



IND POWER 150



	Ab. do Facho	Cor	Código	Fluxo lum.	Temp. de Cor
150 W	60°		1874	24.220lm	5000K
			1875		
	90°		1135		
			1873		


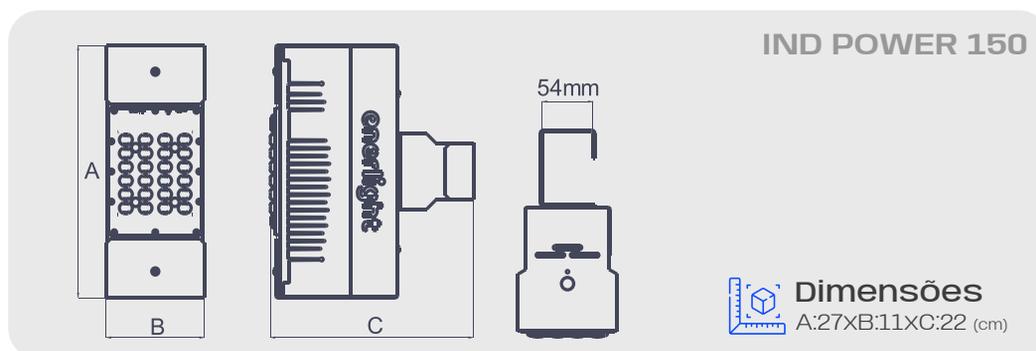




IND POWER 300




300 W	Ab. do Facho	Cor	Código	Fluxo lum. 48.440lm	Temp. de Cor 5000K
	60°	<input type="checkbox"/>	1878		
		<input checked="" type="checkbox"/>	1879		
	90°	<input type="checkbox"/>	1876		
<input checked="" type="checkbox"/>		1877			

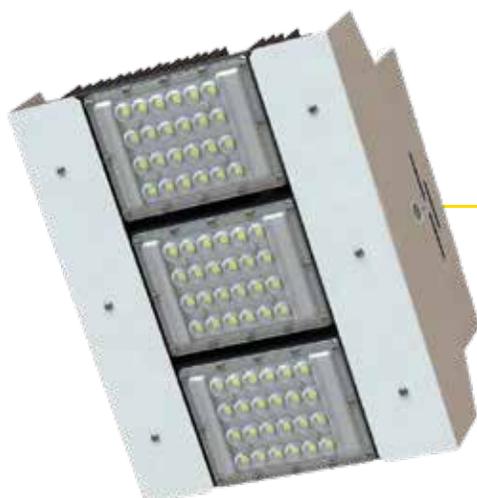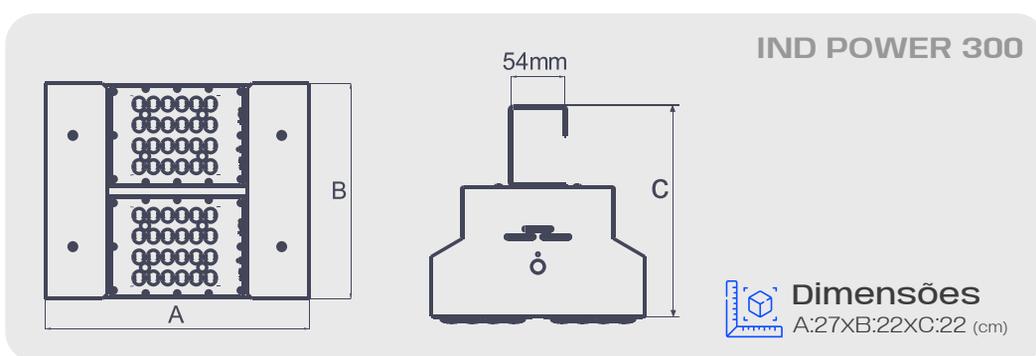

IND POWER 450



450 W	Ab. do Facho	Cor	Código	Fluxo lum. 72.660lm	Temp. de Cor 5000K
	60°	<input type="checkbox"/>	1882		
		<input checked="" type="checkbox"/>	1883		
	90°	<input type="checkbox"/>	1880		
<input checked="" type="checkbox"/>		1881			

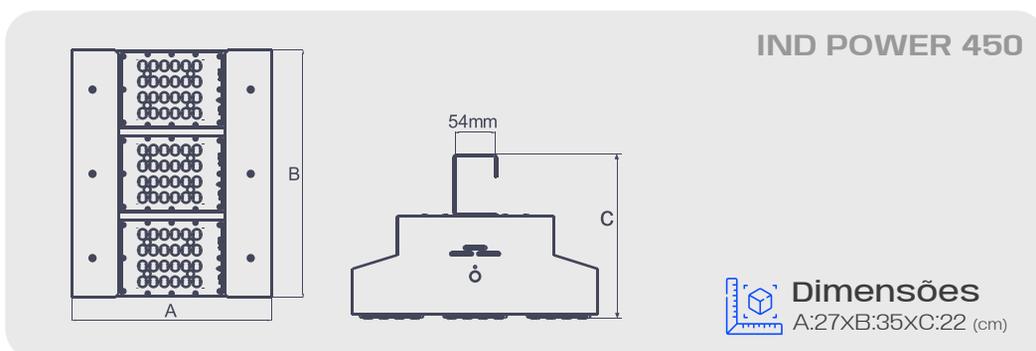

Linha Industrial Fit



Indústrias, Galpões
e Armazéns

 **2 anos**
de garantia

 **Classe A**
Eficiência energética

 **Tecnologia**
Os melhores componentes

 **80.000h**
Expectativa de vida útil

 **IP 20**
Alto Índice de Proteção


 **Cores Vivas**
IRC>80



 **Dimensões**
A:114xB:3xC:13 (cm)

IND LINEAR FIT E75

75 W	Ab. do Facho	Cor	Código	Fluxo lum.	Temp. de Cor
	105°		0319	12.400lm	5000K

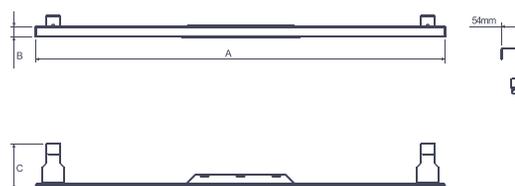

Linha Industrial Inox



Frigoríficos

 **5 anos**
de garantia

 **Classe A**
Eficiência energética

 **Tecnologia**
Os melhores componentes

 **102.000h**
Expectativa de vida útil

 **IP 66**
Alto índice de Proteção


 **Cores Vivas**
IRC>80



IND INOX E100




	Cor	Ab. do Facho	Código	Fluxo lum.	Temp. de Cor
100 W		60°	1884	13.380lm	5000K
		90°	0218		

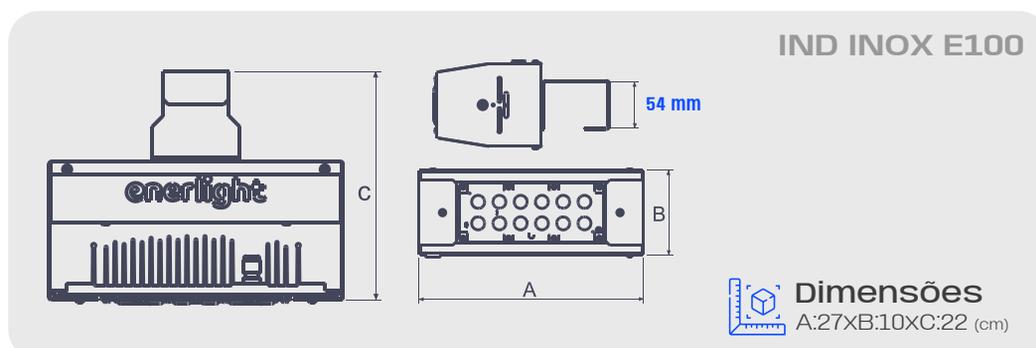



IND INOX E150

150 W	Cor	Ab. do Facho	Código	Fluxo lum.	Temp. de Cor
	■	60°	1885		
		90°	0219		

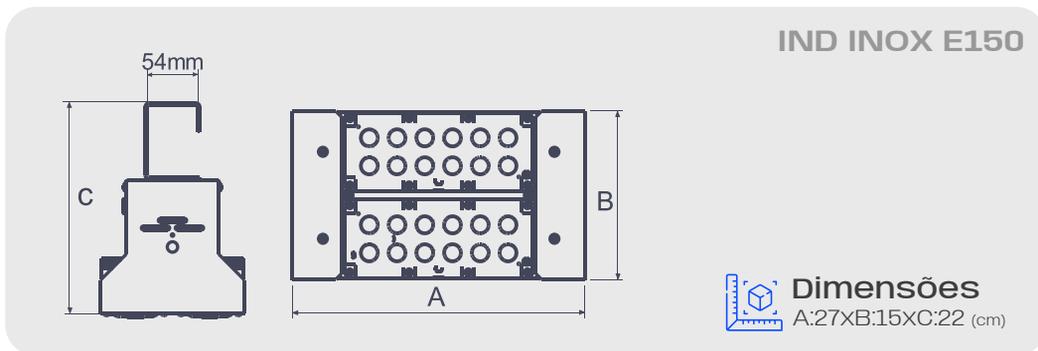

QUALIDADE EM CADA PONTO DE LUZ.

Linha Industrial

Embutir



Indústrias, Galpões
e Armazens

 **5 anos**
de garantia

 **Classe A**
Eficiência energética

 **Tecnologia**
Os melhores componentes

 **102.000h**
Expectativa de vida útil


 **IP 66**
Alto índice de Proteção

 **Cores Vivas**
IRC>80


IND EMBUTIR E100



100 W	Ab. do Facho	Cor	Código	Fluxo lum.	Tem. de Cor
	60°	<input type="checkbox"/>	2514	13.380lm	5000K
	<input checked="" type="checkbox"/>	2515			
90°	<input type="checkbox"/>	2513			
	<input checked="" type="checkbox"/>	2512			

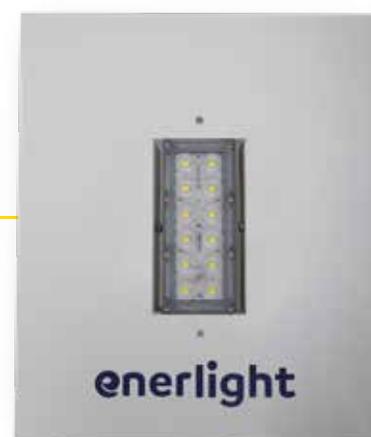


IND EMBUTIR E100

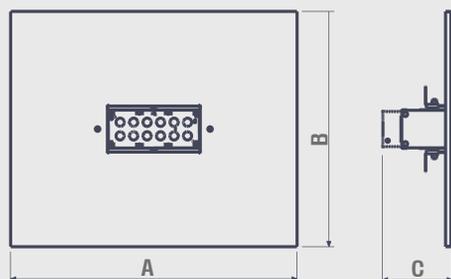


 **Dimensões**
A:27xB:48XC:13 (forro novo)



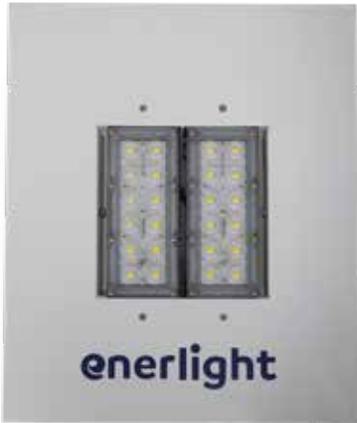

IND EMBUTIR E150

150 W	Ab. do Facho	Cor	Código	Fluxo lum.	Temp. de Cor
	60°		2510	26.760lm	5000K
			2511		
	90°		2508		
		2509			

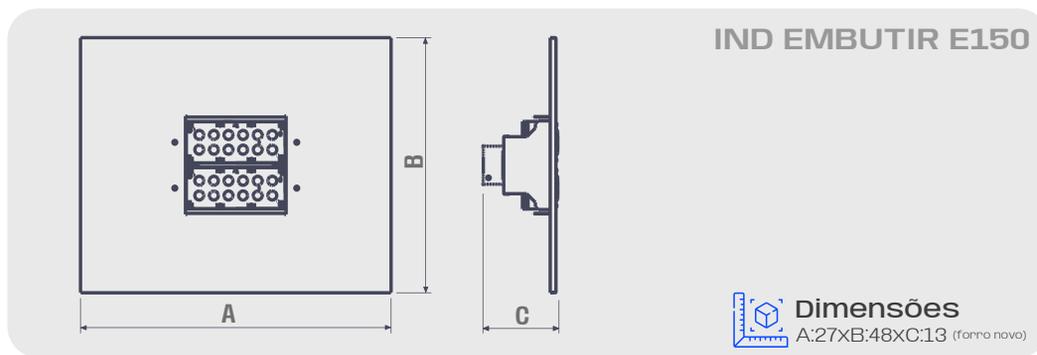

 @enerlight_

 (17) 3353-9050

 enerlight.com.br


enerlight
SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO