

CATÁLOGO DE PRODUTOS 2025

VERSÃO 1.0

LUMINÁRIAS PÚBLICAS

A SOLUÇÃO IDEAL PARA ILUMINAR SUAS RUAS!

Iluminação da alça de acesso Jordão Reis em S. J. do Rio Preto - SP



5 anos
de garantia



Classe A
Eficiência energética



Cores Vivas
IRC > 70




IP 66
Alto índice de Proteção



102.000h
Expectativa de vida útil




Tecnologia
Os melhores componentes

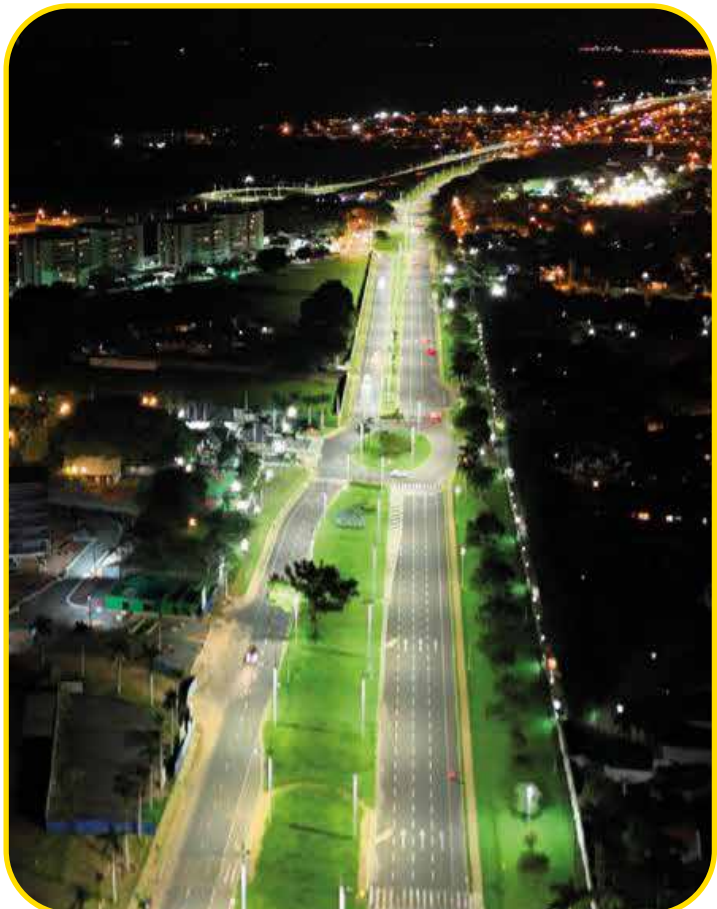

Iluminação da Av. Anísio Haddad em S. J. do Rio Preto - SP


Linha
Pública
(INMETRO)

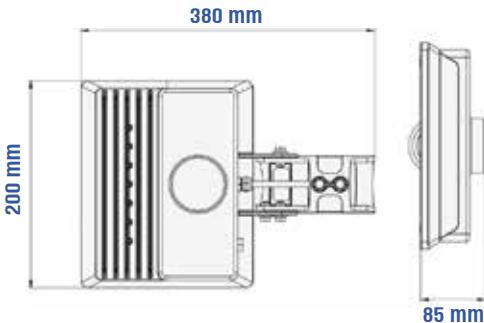

LPV ST60

60 W	BASE RELE	Código	Cor	Fluxo lum.	Eficiência Lum.
	S/ BASE	2152		10.350lm	172,5lm/W
	3 PINOS	1892			
	5 PINOS	1912			
	7 PINOS	1893			

LPV ST 60



ES5P ST 80

80 W	BASE RELE	Código	Cor	Fluxo lum.	Eficiência Lum.
	S/ BASE	1509		12.100lm	151lm/W
	3 PINOS	1894			
	5 PINOS	1913			
	7 PINOS	1895			


ES5P ST 80



LPV ST100

100 W	BASE RELE	Código	Cor	Fluxo lum.	Eficiência Lum.
	S/ BASE	1508		17.650lm	176,5lm/W
	3 PINOS	1896			
	5 PINOS	1914			
	7 PINOS	1897			


LPV ST100



Ab. do Facho
Tipo II medio


Tem. de cor
5.000k



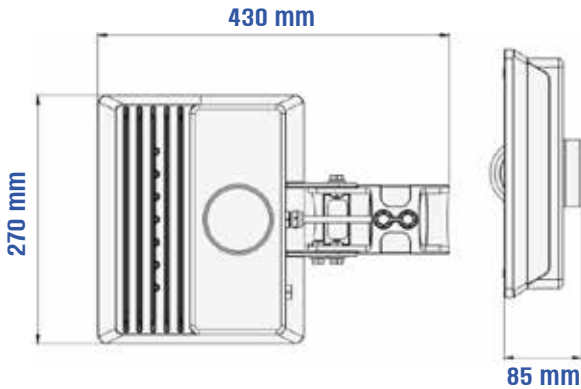


ES5P ST 120

120 W	BASE RELE	Código	Cor	Fluxo lum.	Eficiência Lum.
	S/ BASE	1507		18.240lm	152lm/W
	3 PINOS	1898			
	5 PINOS	1915			
	7 PINOS	1899			

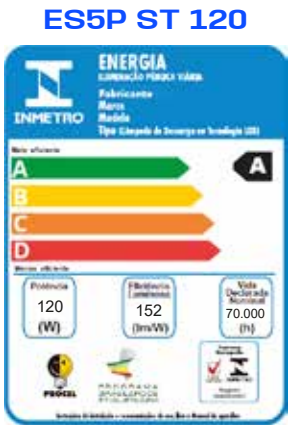

LPV ST 150

150 W	BASE RELE	Código	Cor	Fluxo lum.	Eficiência Lum.
	S/ BASE	2154		25.380lm	169,2lm/W
	3 PINOS	1900			
	5 PINOS	1916			
	7 PINOS	1901			

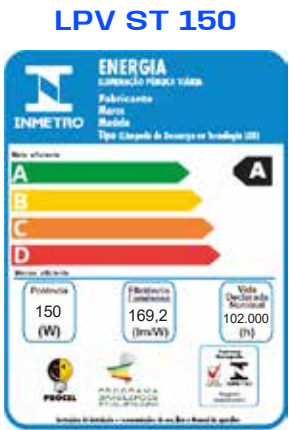


Ab. do Facho
Tipo II médio

Tem. de cor
5.000k



Iluminação da Av. Brigadeiro Faria Lima em S. J. do Rio Preto - SP

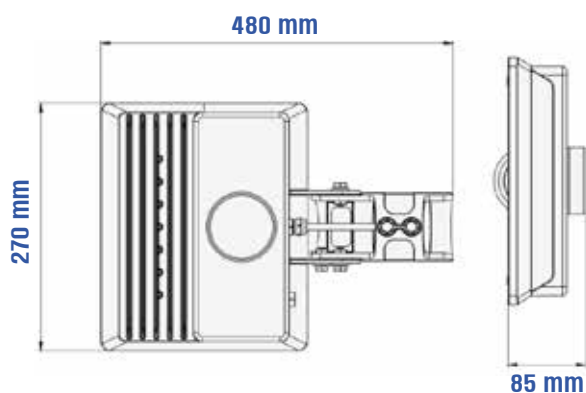

LPV ST 200

200 W	BASE RELE	Código	Cor	Fluxo lum.	Eficiência Lum.
	S/ BASE	2155		33.960lm	169,8lm/W
	3 PINOS	2274			
	5 PINOS	2275			
	7 PINOS	2276			

LPV ST 250

250 W	BASE RELE	Código	Cor	Fluxo lum.	Eficiência Lum.
	S/ BASE	2156		44.750lm	179lm/W
	3 PINOS	2272			
	5 PINOS	2315			
	7 PINOS	2273			




Ab. do Facho
Tipo II medio




Tem. de cor
5.000K



LPV ST 200

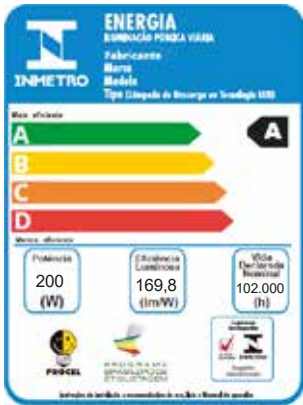

LPV ST 250

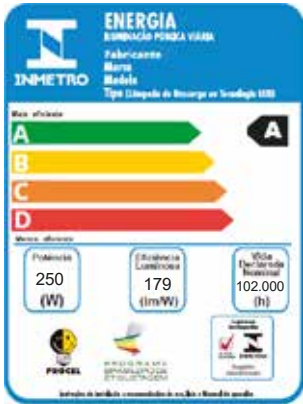

ENERLIGHT: O BRILHO QUE SUA CIDADE MERECE



Linha Pública *ornamental*



5 anos
de garantia



Classe A
Eficiência energética



Tecnologia
Os melhores componentes



102.000h
Expectativa de vida útil



IP 66
Alto índice de Proteção



Cores Vivas
IRC>80



Tem. de cor
5.000k



Ab. do Facho
120°

Pub Ornamental 60w

Cor	BASE RELE	Código	Fluxo lum.	Eficiência Lum.
	S/ BASE	1630	9.120lm	152lm/W
	3 PINOS	2277		
	S/ BASE	2279		
	3 PINOS	2280		



5 anos
de garantia

Classe A
Eficiência energética

Tecnologia
Os melhores componentes

102.000h
Expectativa de vida útil

IP 66
Alto Índice de Proteção

Cores Vivas
IRC>80



Tem. de Cor
5.000k



Ab. do Facho
120°



Pub Ornamental 100w

Cor	BASE RELE	Codigo	Fluxo lum.	Eficiência Lum.
	S/ BASE	1757	15.200lm	152lm/W
	3 PINOS	2278		
	S/ BASE	2281		
	3 PINOS	2282		

Pub Ornamental 150w

Cor	BASE RELE	Codigo	Fluxo lum.	Eficiência Lum.
	S/ BASE	876	22.800lm	152lm/W
	3 PINOS	2283		
	S/ BASE	2284		
	3 PINOS	2285		




Iluminação da Av. Anísio Haddad em S. J. do Rio Preto - SP

Linha Pública



vias publicas, estradas
e praças

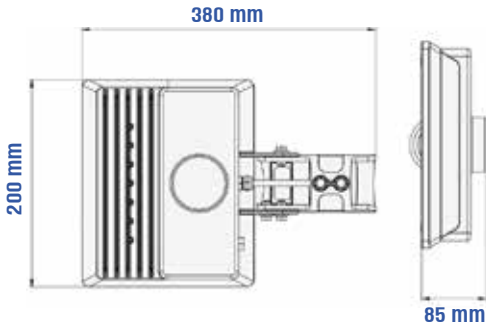

Pub 60

60 W	BASE RELE	Código	Cor	Fluxo lum.	Eficiência Lum.
	S/ BASE	1021		9.120lm	152lm/W
	3 PINOS	1902			
	5 PINOS	1917			
	7 PINOS	1903			



Pub 70


70 W	BASE RELE	Código	Cor	Fluxo lum.	Eficiência Lum.
	S/ BASE	451		10.400lm	148,5lm/W
	3 PINOS	2052			
	5 PINOS	2321			
	7 PINOS	2115			



Tem. de Cor
5.000k

Pub 80

80 W	BASE RELE	Código	Cor	Fluxo lum.	Eficiência Lum.
	S/ BASE	461		12.100lm	151lm/W
	3 PINOS	1904			
	5 PINOS	1918			
	7 PINOS	1905			



Dimensões
20X38X8.5 (cm)


Pub 100

100 W	BASE RELE	Código	Cor	Fluxo lum.	Eficiência Lum.
	S/ BASE	329		15.200lm	152lm/W
	3 PINOS	1906			
	5 PINOS	1919			
	7 PINOS	1907			



Ab. do Facho
Tipo II medio



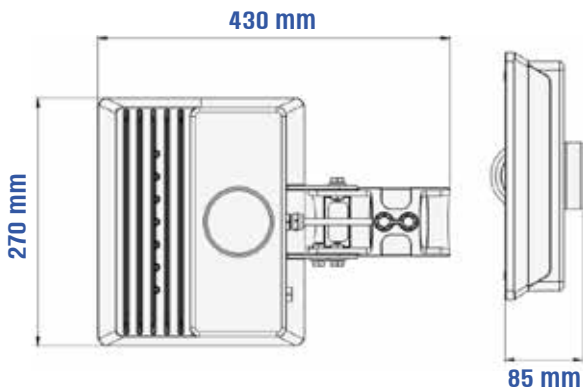

Pub 120

120 W	BASE RELE	Código	Cor	Fluxo lum.	Eficiência Lum.
	S/ BASE	309		18.240lm	152lm/W
	3 PINOS	1908			
	5 PINOS	1920			
	7 PINOS	1909			



Tem. de cor
5.000k

Pub 150


150 W	BASE RELE	Código	Cor	Fluxo lum.	Eficiência Lum.
	S/ BASE	253		22.800lm	152lm/W
	3 PINOS	1910			
	5 PINOS	1921			
	7 PINOS	1911			

Dimensões
27x43x8.5 (cm)

Ab. do Facho
Tipo II medio

Iluminação da alça de acesso Jordão Reis em S. J. do Rio Preto - SP



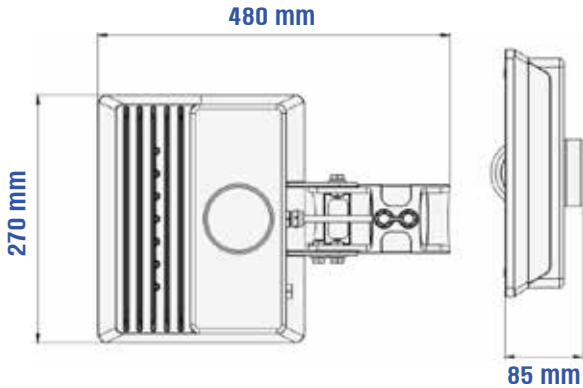


Pub 200

200 W	BASE RELE	Código	Cor	Fluxo lum.	Eficiência Lum.
	S/ BASE	2007		30.400lm	152lm/W
	3 PINOS	362			
	5 PINOS	2260			
	7 PINOS	2261			



Tem. de cor
5.000k



Dimensões
27X48X8.5 (cm)

Pub 250

250 W	BASE RELE	Código	Cor	Fluxo lum.	Eficiência Lum.
	S/ BASE	371		38.000lm	152lm/W
	3 PINOS	2108			
	5 PINOS	2316			
	7 PINOS	2317			



Ab. do Facho
Tipo II médio



A MELHOR OPÇÃO PARA ILUMINAR

 @enerlight_

 (17) 3353-9050

 enerlight.com.br

 **enerlight**
SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO